

# STONE DESIGN

TRULY MINERAL CHARM



# STONE DESIGN

gres porcellanato  
porcelain stoneware  
grès cérame  
Feinsteinzeug  
gres porcellanato





## UNA TEXTURE ORIGINALE ED EVOCATIVA

**In Stone Design palpita l'indomito carattere di un inedito effetto pietra, composto da molteplici suggestioni grafiche armonizzate in una tessitura minerale mossa e ricca di dettagli. Quattro intense tinte di grande attualità che fanno del formato 100x100 cm uno sfaccettato tappeto di sfumature.**

### AN ORIGINAL AND EVOCATIVE TEXTURE

In Stone Design exudes the indomitable character of a brand new stone look, made up of multiple graphic effects harmonized in a lively mineral texture featuring a wealth of details. Four intense, highly topical colours that make the 100x100 cm size a multifaceted carpet of nuances.

### UNE TEXTURE ORIGINALE ET SUGGESTIVE

C'est dans Stone Design que palpite le caractère indomptable d'un effet pierre inédit, composé de multiples suggestions graphiques organisées dans une texture minérale animée

et riches de détails. Quatre couleurs intenses très actuelles qui font du format 100x100 cm un riche tapis de nuances.

### EINE ORIGINELLE UND EVOKATIVE TEXTUR

In Stone Design pocht der ungebändigte Charakter eine neuartigen Steinoptik aus vielfältigen grafischen Suggestionen, die in einer bewegten mineralischen Textur voller Details harmonisch zusammenspielen. Vier hochaktuelle intensive Farben machen aus dem Format 100x100 cm einen facettierten Nuancentepich.

### EEN ORIGINELE EN SUGGESTIEVE TEXTUUR

Stone Design staat voor het ongetemd karakter van een uniek steeneffect, samengesteld uit meerdere grafische effecten die uiting krijgen in een minerale textuur die zich onderscheidt door beweging en rijke details. Verkrijgbaar in vier intense en actuele kleurnuances voor dit formaat 100x100 cm.



# TAUPE

4

Quattro nuance  
che rafforzano l'eterno  
legame tra natura  
e architettura.

Four nuances that  
enhance the eternal  
bond between nature and  
architecture.

Quatre nuances  
qui renforcent le lien  
éternel entre la nature  
et l'architecture.

Vier Nuancen stärken  
die ewige Verbindung  
zwischen Natur und  
Architektur.

Vier kleurnuances  
die de eeuwige band  
tussen natuur en  
architectuur versterken.

5





6



**Floor**  
Taupe 100x100 - 40"x40" Rett

7







**Floor**  
Taupe 100x100 - 40"x40" Rett



# BEIGE



10

Un originale texture  
lapidea densa di grafismi  
sorprendentemente  
realistici.

An original stone texture  
full of surprisingly realistic  
graphic designs.

Une texture pierre  
originale riche en  
graphismes  
étonnamment réalistes.

Eine originelle Steintextur  
voller überraschend  
realistischer Grafiken.

Een originele steentextuur  
boordevol verrassend  
realistische grafische  
effecten.

11





**Floor**  
Beige 100x100 - 40"x40" Rett



14

15

**Floor**  
Beige 100x100 - 40"x40" Rett

**Wall**  
Beige 100x100 - 40"x40" Rett  
Mix Legno 20x180 - 8"x72" Rett



# GREY

16

Sensazioni  
prepotentemente naturali,  
per ambienti che vibrano  
di energia minerale.

Powerfully natural  
sensations, for  
environments that vibrate  
with mineral energy.

Des sensations  
extrêmement naturelles,  
pour des espaces vibrants  
d'énergie minérale.

Heftig natürliche Gefühle  
für Räume, die vor  
mineralischer Energie  
vibrieren.

Uitgesproken natuurlijke  
indrukken, voor  
omgevingen die barsten  
van minerale energie.

17







**Floor**  
 Grey 100x100 - 40"x40" Rett

**Furniture / Backsplash**  
 Mix Marmo 60x120 - 24"x48" Satin-Rett







Floor  
Grey 100x100 - 40"x40" Rett



# DARK



22

Un formato che fa di questo composito effetto pietra la chiave stilistica dello spazio abitato.

A size that makes this composite stone look the stylistic key of the living space.

Un format qui fait de cet effet pierre composite la clé stylistique de l'espace habité.

Ein Format, das aus dieser zusammengesetzten Steinoptik den stilistischen Schlüssel des Wohnraums macht.


Dankzij het formaat is dit materiaal met steeneffect het stilistisch antwoord voor uw interieurs.

23





Floor & Wall  
Dark 100x100 - 40"x40" Rett

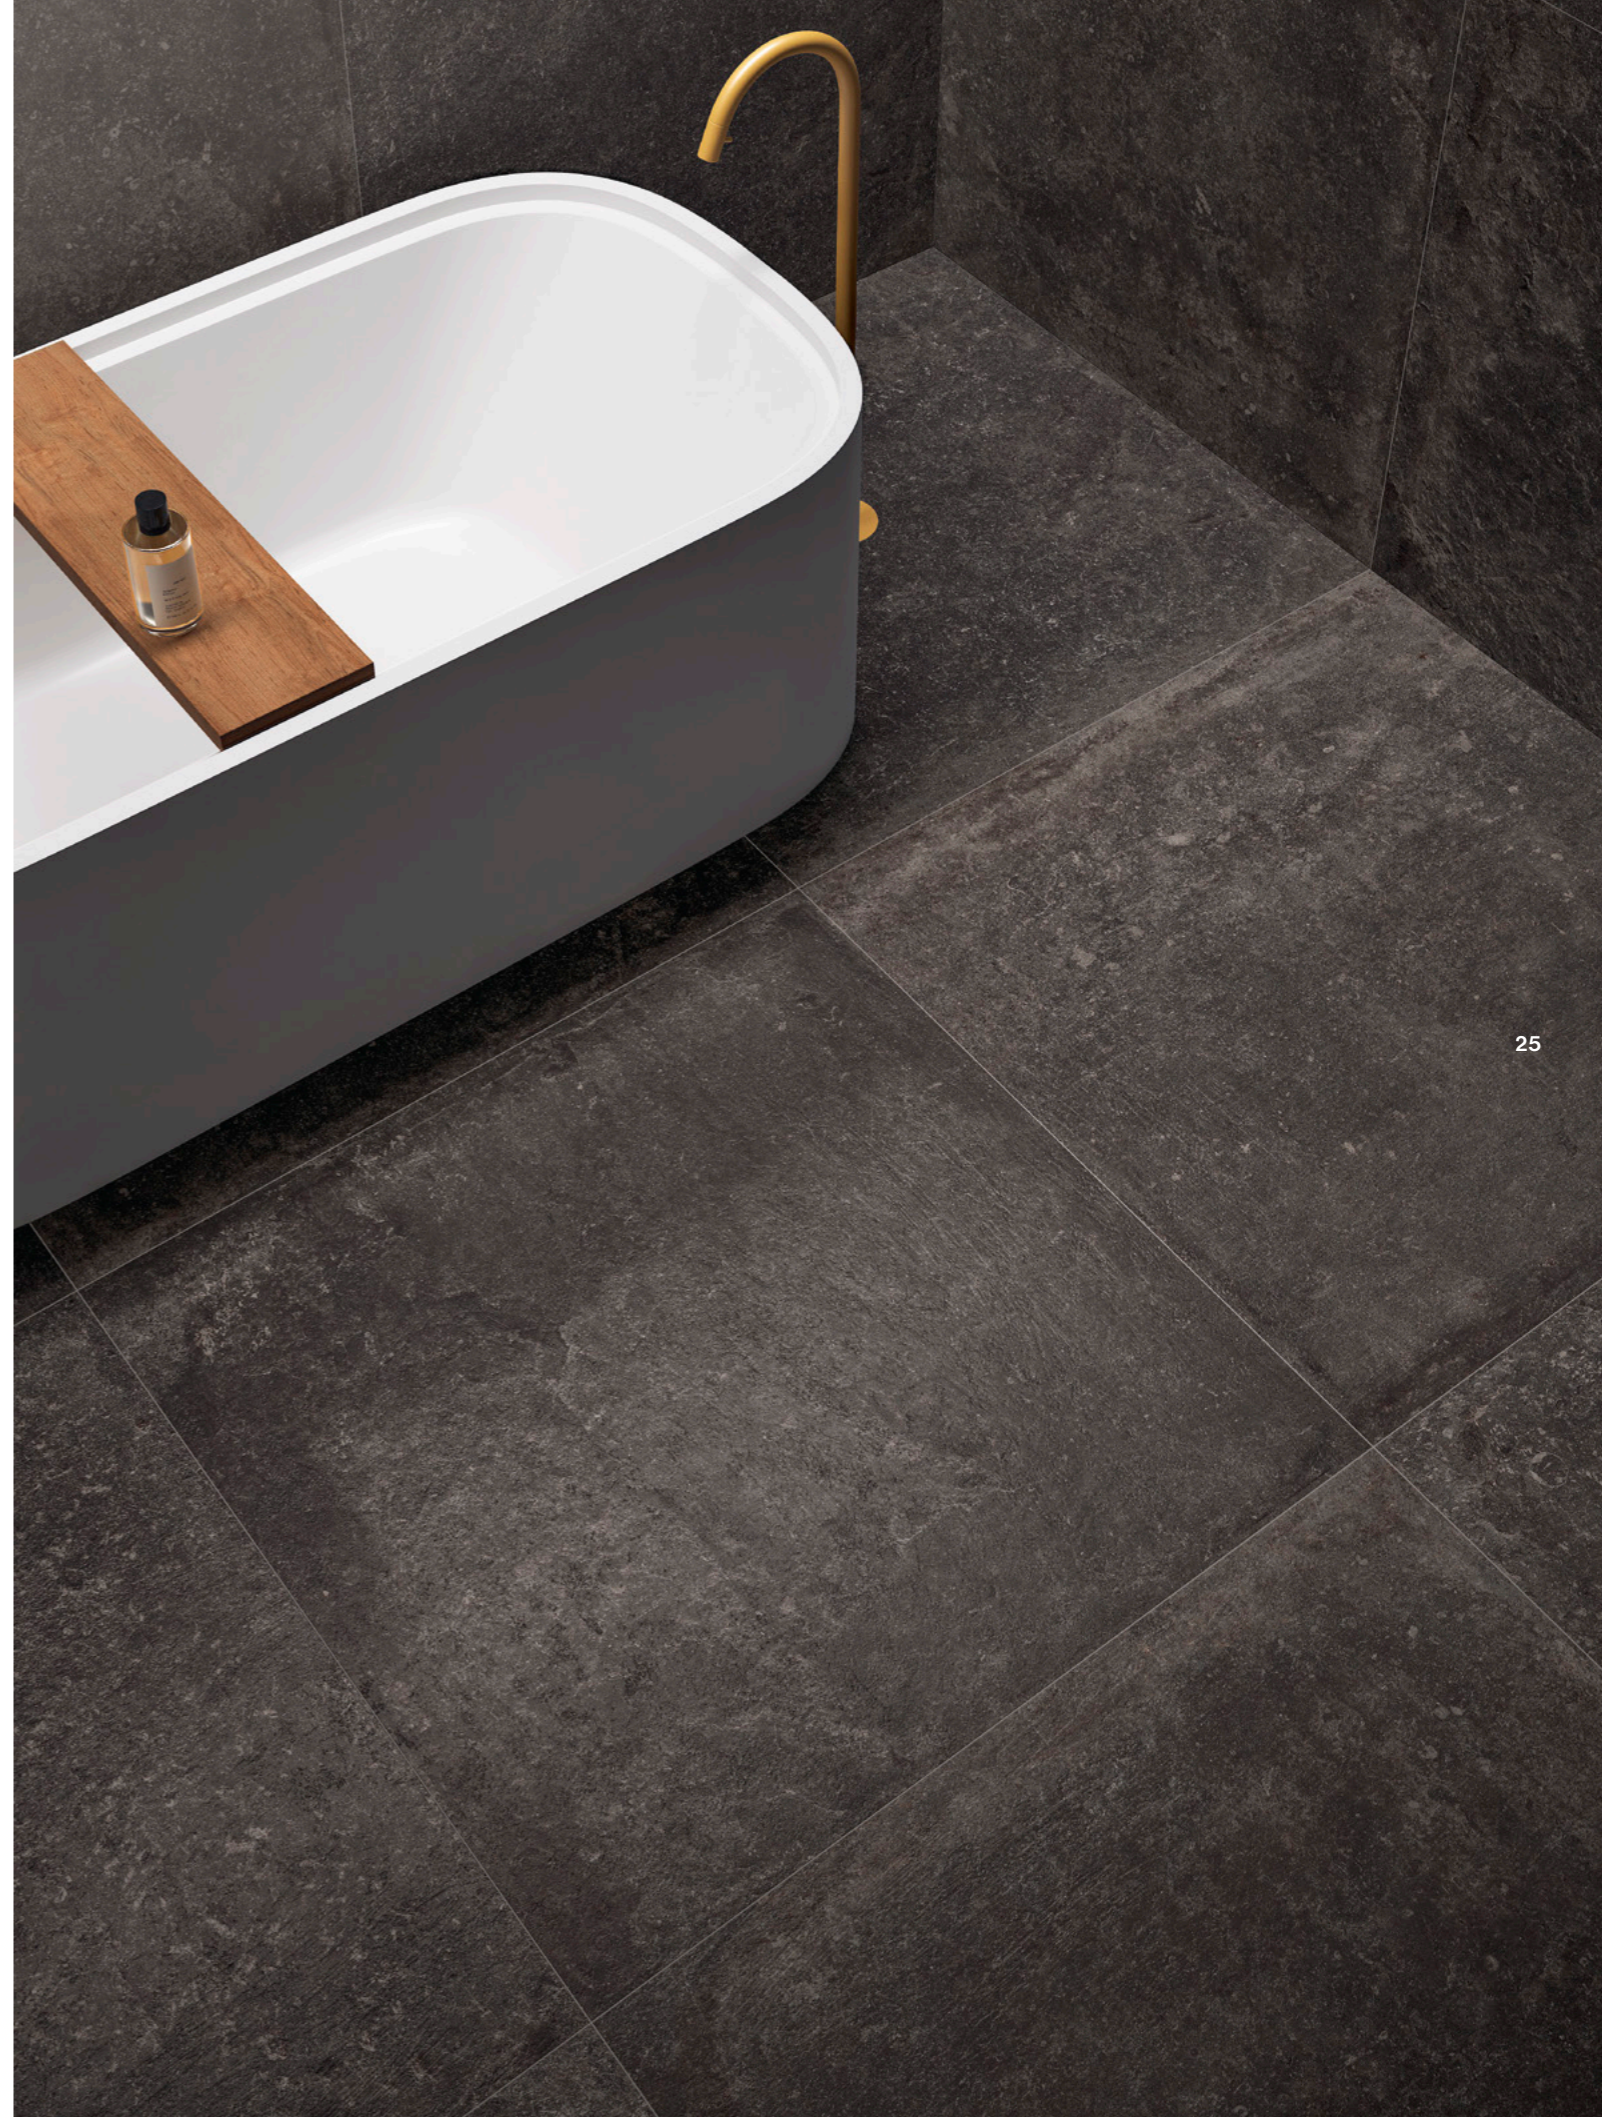





Floor & Wall  
Dark 100x100 - 40"x40" Rett







TAUPE

BEIGE


GREY

DARK


28

# STONE DESIGN

gres porcellanato  
porcelain stoneware  
grès cérame  
Feinsteinzeug  
gres porcellanato



**TAUPE 1006543**  
**BEIGE 1006544**  
**GREY 1006546**  
**DARK 1006545**  
100x100 - 40"x40" Rett  
± 8,5 MM




29




# STONE DESIGN

gres porcellanato  
porcelain stoneware  
grès cérame  
Feinsteinzeug  
gres porcellanato

## PEZZI SPECIALI 8,5 MM - SPECIAL PIECES 8,5 MM



**BATTISCOPA** 6,5x100 - 2<sup>9/16</sup>"x40" Rett  
**1006583** Beige  
**1006584** Dark  
**1006585** Grey  
**1006586** Taupe



**COSTA RETTA** 30x100x3,3 - 12"x40"x1<sup>5/16</sup>" Rett  
**1006579** Beige  
**1006580** Dark  
**1006581** Grey  
**1006582** Taupe

30

## IMBALLI

PACKING TABLE - TABLEAU DES EMBALLAGES - VERPACKUNGS TABELLE - VERPAKKINGEN

FORMATO SIZE	SCATOLA - BOX			PALLET		
	Pezzi - Pieces	m <sup>2</sup>	KG	Scatole - Boxes	m <sup>2</sup>	KG
100x100 - 40"x40" Rettificato	2	2,00	38,00	24	48,00	952
6,5x100 - 2 <sup>9/16</sup> "x40" Battiscopa Rettificato	6	6,00 ml	9,00	-	-	-
30x100x3,3 - 12"x40"x1 <sup>5/16</sup> " Costa Retta Rettificato	4	-	34,80	-	-	-

## GRES PORCELLANATO

PORCELAIN STONEWARE  
GRÈS CÉRAMÉ  
FEINSTEINZEUG  
GRES PORCELLANATO



Proprietà fisico chimiche Physical-chemical properties Caracteristiques physico-chimiques Physische Chemische eigenschaften Fysisch-chemische eigenschappen	Norme Norms Noemes Normen Normen	Aspetto Superficiale Surface appearance Aspect superficiel Oberflächenbeschaffenheit	Valori presvalori prescritti Required values Valeurs exigees Vorgeschriebene werte Vereiste waarde	
Dimensioni Sizes Format Format Almetingen	ISO 10545-2	Aspetto Superficiale Surface appearance Aspect superficiel Oberflächenbeschaffenheit	≥ 95%	≥ 95%
		Lunghezza e larghezza Length and width Longueur et largeur Länge und Breite Lengte en breedte	± 0,5% ± 2 mm	± 0,5% ± 1,5 mm
		Rettilinearità spigoli Linearity Rectitude de l'angularité Kantengeradheit Rechtlijnigheid van de hoeken	± 0,3% ± 1,5 mm	± 0,5% ± 1,5 mm
		Spessore Thickness Epaisseur Stärke Dicke	± 5% ± 0,5 mm	± 5% ± 0,5 mm
		Ortogonalità Wedging Orthogonalité Rechtwinkligkeit Rechthoekigheid	± 0,5% ± 2 mm	± 0,5% ± 1,5 mm
Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Froständigkeit Vorstbeständigkeit	ISO 10545-12	Nessuna alterazione No alteration Aucune alteration Keine Änderung Geen enkele variatie		Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähigkeit Bestendig
		Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Waterabsorptie	ISO 10545-3	≤ 0,1% Gruppo Bla GL
Resistenza a flessione e forza di rottura Modulus of rupture and breaking strength résistance à la flexion et force de rupture Biegefestigkeit und Bruchlast Buigvastheid en breeksterkte	ISO 10545-4		S ≥ 1300 N	S ≥ 1300 N
			R ≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	R ≥ 35 N/mm <sup>2</sup>
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shocks resistant Résistance aux variations thermiques Temperaturwechselbeständigkeit Weerstand tegen temperatuurschokken	ISO 10545-9	Requisito non previsto Not provided requirement Qualité pas previe Erfordernis nicht vorgesehen Niet opgenomen eis		Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähigkeit Bestendig
		Resistenza alla abrasione della superficie di piastrelle smaltate Resistance to surface abrasion of glazed tiles Résistance à l'abrasion de la surface des carreaux émaillés Widerstand gegen Abrieb der Oberfläche der glasierten Fliesen Slijtvastheid van het oppervlak van geglazuurde tegels	ISO 10545-7	-
Coefficiente di dilatazione termica lineare (50°/400°) Linear thermal expansion coefficient (50°/400°) Dilatation thermique linéaire (50°/400°) Lineare Wärmeausdehnung (50°/400°) Lineaire thermische uitzettingscoëfficiënt (50°/400°)	ISO 10545-8			Metodo disponibile Test method available Méthode disponible Verfügbares Verfahren Beschikbare met
		Durezza della Superficie Surface resistance Dureté de la surface Ritzhärte der Oberfläche Oppervlaktehardheid	EN 101	
Resistenza all'attacco chimico (tranne acido fluoridrico) Resistance to chemical attack (except hydrofluoric acid) Résistance à l'attaque chimique (sauf acide fluoridrique) Säure- und Laugenbeständigkeit (außer Flußsäure) Chemische resistentie (behalve waterstoffluoride)	ISO 10545-13	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer Comme indiqué par le producteur Wie vom Hersteller angegeben Zoals aangegeven door de fabrikant		Classe A-LA-HA Class A-LA-HA Classe A-LA-HA Gruppe A-LA-HA Klasse A-LA-HA
		Resistenza alle macchie Resistance to staining Résistance aux taches Fleckbeständigkeit Vlekbeständigkeit van geglazuurde tegels	ISO 10545-14	CLASSE min. 3
Coefficiente di attrito Coefficient of friction Coefficient de frottement Reibungskoeffizient Gemiddelde wrijvingscoëfficiënt	DIN 51130			R 10
	DIN 51097			Classe B Class B Classe B Gruppe B Klasse B
Resistenza alla scivolosità. Coefficiente di attrito medio Skid resistance. Average coefficient of friction Résistance au glissement. Coefficient de frottement moyen Rutschfestigkeit. Mittlerer Reibungswert Slipweerstand. Gemiddelde wrijvingscoëfficiënt	B.C.R.A.		μ > 0,40 (Wet) - μ > 0,40 (Dry)	μ ≤ 0,40 μ ≤ 0,74
	DCOF Acu Test		≥ 0,42	μ ≥ 0,42
Variazione cromatica Colour shading Variations chromatiques Chromatische Abweichungen Kleurvariatie				V2

31



<b>CE</b>
NGT SPA VIA PLATONE 9 42048 RUBIERA (RE)
05 001NGT2013-07-01
<b>EN 14411:2012</b>
Piastrelle di ceramica pressate a secco, con assorbimento di acqua $E_w \leq 0,5\%$ , per pavimentazioni interne ed esterne.
Dry pressed ceramic tile, with water absorption $E_w \leq 0,5\%$ , for internal and external floorings.

Prima edizione: Settembre 2023  
Coordinamento: Ufficio Marketing  
© Copyright 2023 Gruppo Romani S.p.A.





